


SCHWERSCHAUMDÜSEN (U3 Typ)

Schwertschaumdüsen werden in niedrigexpansiven Schaumlöschsystemen mit offenem Sprinkler zum Schutz von Ölladehäfen, Flugzeug-Hangars und Großlagerstätten, die brennbare Flüssigkeiten enthalten, eingesetzt.

Sie dienen der Erzeugung von Schwertschaum mit einer Expansionsrate von etwa 1:6.

Schwertschaumdüsen gibt es mit Einlass-Gewinde ½" NPT (male) oder ¾" NPT (male).

Caccialanza & C. U3 Schwertschaumdüsen gibt es für Schaum-/ Wasservorgemischdurchflussraten zwischen 30 l/min und 150 l/min bei einem Druck von 5 bar an der Düse.

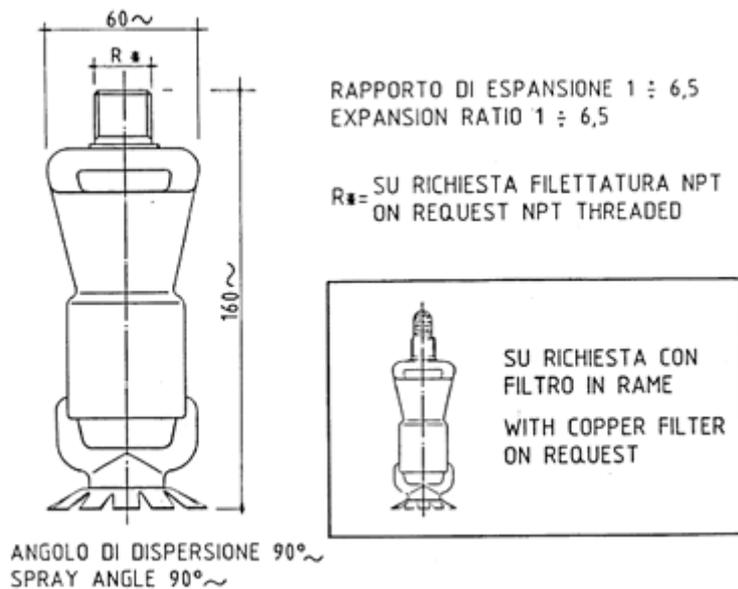

Die Produkte der Firma Caccialanza & C. unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Caccialanza & C. behält sich daher das Recht vor, Spezifikation und Ausführung eines Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu modifizieren um eine stetige Fortentwicklung der Produkte zu gewährleisten.